

EIXO DIANTEIRO

EFICIÊNCIA, DESEMPENHO E CONFIABILIDADE

APLICAÇÃO



Veículos Comerciais

CAPACIDADE TÉCNICA



Disponível para configurações a tambor ou disco.

OTIMIZADO

Projeto otimizado para reduzir custos de manutenção e o peso do conjunto, aumentando a capacidade de carga útil e a eficiência operacional.

GEOMETRIA

Geometria otimizada para proporcionar maior ângulo de esterçamento, melhor manobrabilidade e desempenho superior em operações severas e ambientes com espaço reduzido.

LEVE E RESISTENTE


Estrutura leve e altamente resistente, projetada para suportar elevadas solicitações dinâmicas sem comprometer a durabilidade e a confiabilidade do conjunto.

VIDA ÚTIL

Solução desenvolvida para maximizar a disponibilidade da frota, reduzindo intervenções de manutenção e os custos operacionais ao longo da vida útil do produto.

EIXO DIANTEIRO

EFICIÊNCIA, DESEMPENHO E CONFIABILIDADE

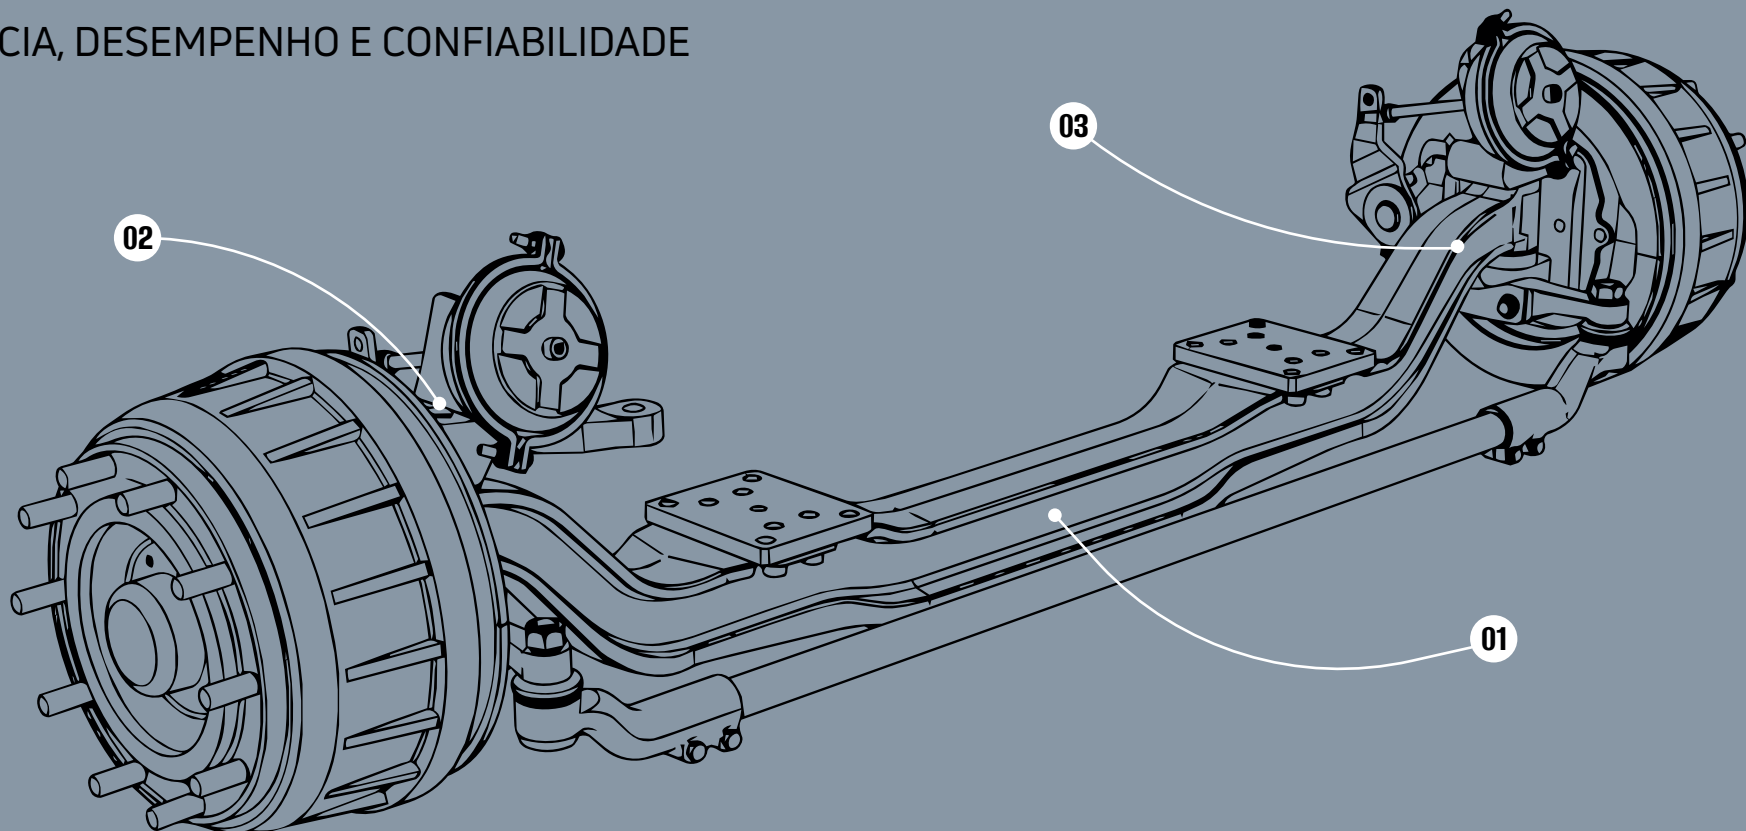

01

Linha disponível em diversas configurações de vigas e capacidades de carga por eixo, oferecendo elevada flexibilidade de aplicação.

02

Mancais e ponteiras com vedação integrada, protegendo contra contaminações e aumentando a vida útil dos componentes.

03

Sistema de fixação desenvolvido para melhor distribuição de cargas, menor desgaste dos componentes e manutenção mais rápida e eficiente.