

SUSPENSÃO LUBFREE

SUSPENSÃO MECÂNICA

VERSATILIDADE, DURABILIDADE E ECONOMIA

APLICAÇÃO



Rodoviário e
fora de estrada.

CAPACIDADE TÉCNICA



9.5 a 13 ton/eixo

CONFIGURAÇÕES

Disponível em configurações de 1 a 3 eixos, com opções de montagem adaptáveis a diferentes implementos e operações.

ROBUSTA E VERSÁTIL

Solução robusta e versátil, desenvolvida para oferecer confiabilidade, ampla compatibilidade e alta disponibilidade operacional.

COMPONENTES


Componentes de elevada durabilidade e engenharia otimizada, combinando resistência, leveza e longa vida útil mesmo em aplicações severas.

LEVE E ROBUSTA

Suspensão leve e robusta, projetada para maximizar a capacidade de carga, a produtividade e a eficiência operacional, inclusive em aplicações off-road severas.

SUSPENSÃO MECÂNICA LUBFREE

VERSATILIDADE, DURABILIDADE E ECONOMIA

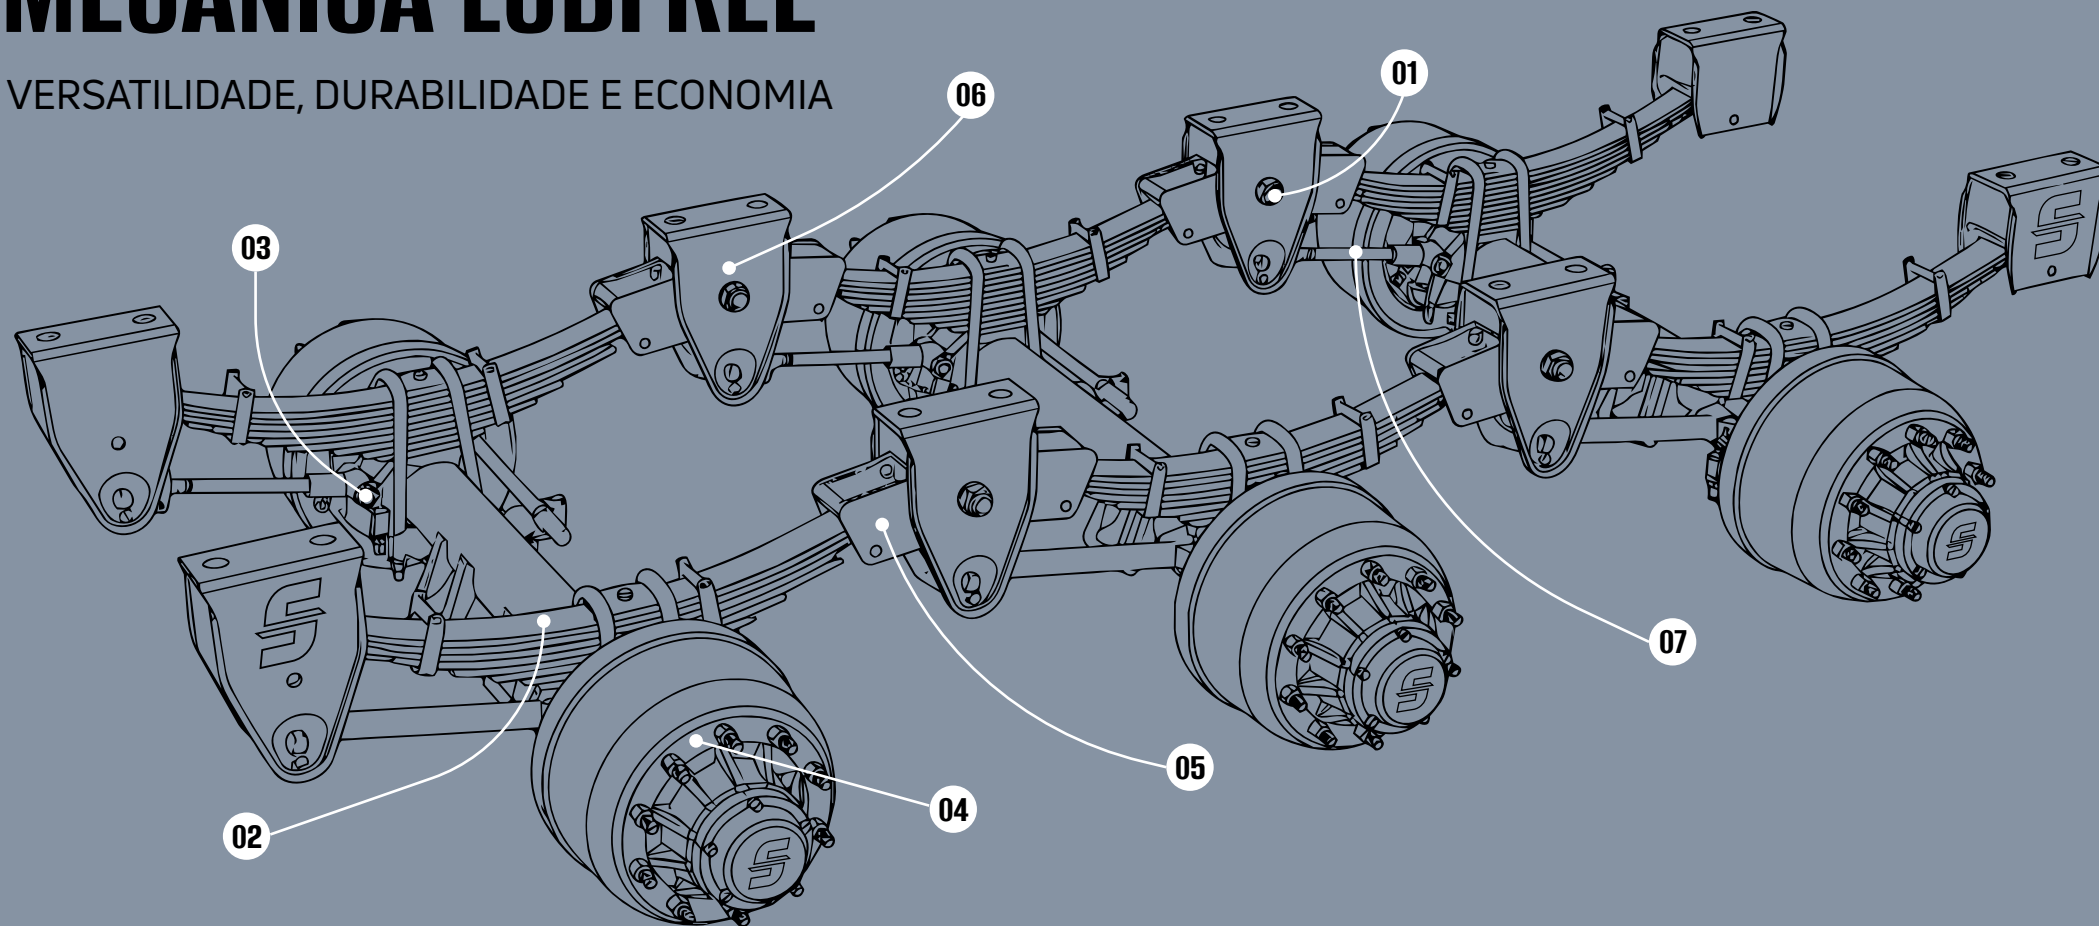

- 01 Sistema livre de lubrificação, proporcionando mais praticidade e menor custo operacional.
- 02 Feixes de molas otimizados para maior desempenho, durabilidade e eficiência operacional.
- 03 Esfregas removíveis que facilitam a substituição de componentes e agilizam a manutenção.

- 04 Componentes de fácil reposição, contribuindo para menor custo operacional.
- 05 Menor necessidade de intervenções no balancim, reduzindo custos de manutenção e tempo de parada.
- 06 Suportes de suspensão estampados em peça única, sem emendas soldadas, proporcionando maior resistência estrutural e confiabilidade.
- 07 Braços tensores com bucha tubular ou bucha pino e diferentes configurações de apoio de molas, garantindo flexibilidade para atender aos requisitos de desempenho e manutenção.